
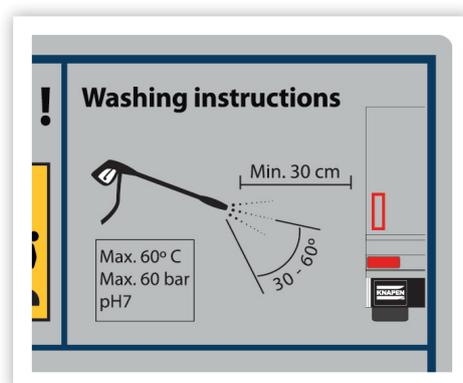


SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

Una pulizia corretta mantiene perfetta la vernice

A seconda del vostro carico, del percorso e delle condizioni climatiche, la parte inferiore del semirimorchio raccoglie spesso molto sporco. Una pulizia regolare ed eseguita nel modo corretto dell'esterno del vostro veicolo è molto importante; non solo la vernice rimane esteticamente perfetta, ma la pulizia ne allunga la durata di vita di vari anni, ed aumenta il valore complessivo del vostro semirimorchio. Seguendo i consigli che troverete qui sotto, potrete evitare danni alla vernice. Potete trovare queste istruzioni per il lavaggio anche sull'adesivo di sicurezza che si trova sulla testata del veicolo:

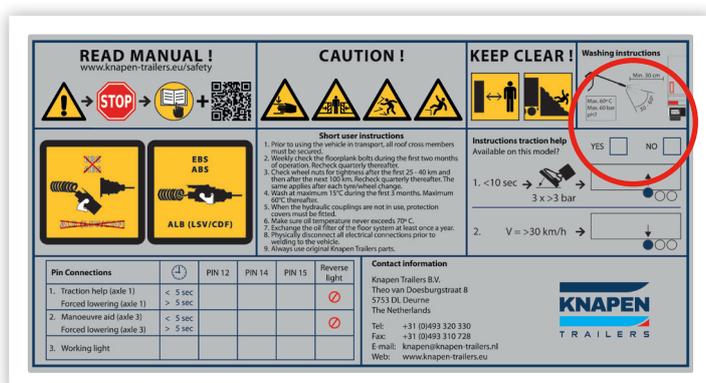

ADESIVO DI SICUREZZA SULLA TESTATA DEL VOSTRO SEMIRIMORCHIO KNAPEN

A causa delle loro dimensioni e delle forme variabili, molti semirimorchi vengono lavati a mano con l'idropulitrice. In questo caso, seguite queste istruzioni per garantire che la vernice rimanga in condizioni ottimali:

1. Tenere il beccuccio dell'acqua ad almeno 30 cm di distanza dal veicolo, per evitare che un'eccessiva pressione dell'acqua per centimetro quadrato danneggi la vernice.



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

2. L'angolo del beccuccio dell'acqua deve essere mantenuto tra i 30 e i 60 gradi: è l'angolatura ideale per rimuovere lo sporco.



3. Iniziare a spruzzare dall'alto verso il basso, per smuovere bene lo sporco. Non spruzzare mai nei giunti, per evitare che lo sporco si annidi ancora più profondamente dentro di essi.




4. Utilizzare acqua ad una pressione di massimo 60 bar (870 Psi). In caso contrario, l'eccessiva pressione dell'acqua per centimetro quadrato danneggerebbe la vernice.



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

5. Utilizzare acqua ad una temperatura corretta (tra 40 – 60 °C), che permette di mantenere sempre la condizione ottimale di durezza della vernice.



6. Utilizzare detergenti neutri (pH7) rispettando i dosaggi indicati dal fabbricante, per evitare un effetto aggressivo o corrosivo sulla vernice.

Una pressione maggiore, temperature più alte, l'uso di un beccuccio più piccolo o di detergenti aggressivi possono danneggiare la vernice.

Durante la pulizia del veicolo, rispettare sempre le normative locali ambientali e sui flussi di rifiuti.

Il vostro semirimorchio ha meno di tre mesi?

Seguite sempre le istruzioni di pulizia indicate dal fabbricante!

- La temperatura dell'acqua deve essere di 12 – 15°C
- Utilizzare una quantità minore di detergente neutro (pH7)
- Utilizzare acqua ad una pressione massima di 60 bar

Ulteriori consigli per la pulizia del semirimorchio

Gli specialisti di Knapen Trailers sono felici di darvi consigli riguardo alla corretta pulizia del vostro semirimorchio a piano mobile. Una pulizia regolare non serve solo a mantenere in ordine il semirimorchio, ma comporta anche dei vantaggi economici:

1. **Pulizia dell'interno – Evita riparazioni dispendiose:** Pulite regolarmente l'interno e la guida superiore del semirimorchio. Potete trovare tutte le istruzioni del caso nelle nostre raccolte di consigli "Risparmiare con una pulizia regolare" e "Manutenzione della guida superiore".
2. **Pulizia della parte inferiore – Alleggerisce il veicolo:** Pulendo la parte inferiore del semirimorchio risparmierete 200-300 chili di peso ad ogni viaggio. Leggete tutte le istruzioni del caso nella nostra raccolta di consigli "Una corretta pulizia risparmia da 200 a 300 chili".
3. **Pulizia della parte esterna – Aumentate il valore di mercato del semirimorchio:** Pulite la parte esterna e mantenete la vernice in condizioni perfette. Leggete tutte le istruzioni del caso nella raccolta di consigli di cui sopra.

Suggerimento: stampate queste pagine di consiglio e appendetele nella mensa della vostra azienda.