
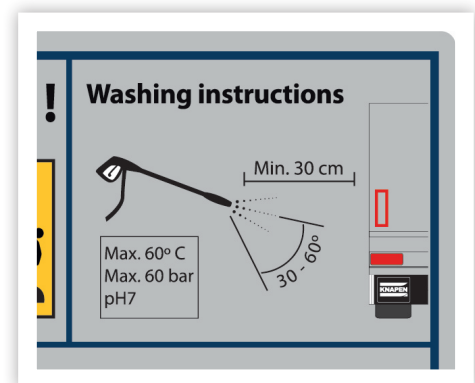


TIPPS FÜR SCHUBBODENFAHRER

Richtiges Reinigen hält die Lackierung in optimalem Zustand

Abhängig von Ihrer Fracht, der Route und den Wetterbedingungen sammelt sich an der Außenseite Ihres Sattelauflegers (viel) Schmutz. Regelmäßiges und richtiges Reinigen der Auflegeraußenseite ist darum sehr wichtig. Dadurch bleibt der Lack nicht nur schön, eine regelmäßige Reinigung verlängert auch die Lebensdauer um einige Jahre und erhöht zudem seinen Restwert. Wenn Sie die nachstehenden Tipps befolgen, verhindern Sie Schäden an der Lackierung. Diese Waschanleitung finden Sie auch auf dem Sicherheitsetikett an der Stirnwand Ihres Auflegers:

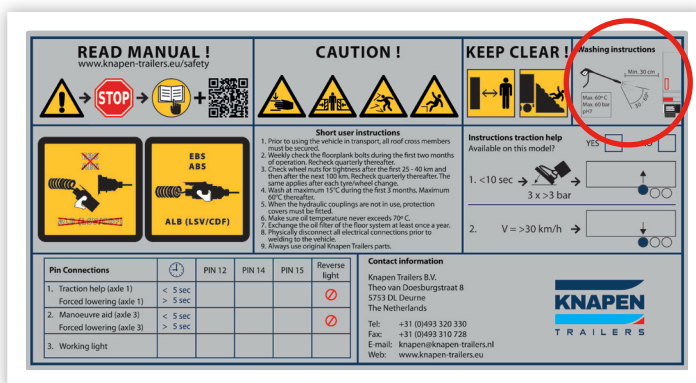

SICHERHEITSETIKETT AN DER STIRNWAND IHRES KNAPEN-AUFLIEGERS

Viele Auflieger werden wegen ihrer Größe und unterschiedlichen Formen manuell mit einem Hochdruckreiniger gewaschen. Beachten Sie immer die nachstehenden Richtlinien. Zusammen sorgen diese Richtlinien dafür, dass der Lack in perfektem Zustand bleibt.

1. Der Abstand zwischen der Austrittsöffnung der Sprühlanze und dem Auflieger muss mehr als 30 cm betragen. Dadurch verhindern Sie, dass der Wasserdruck pro cm^2 zu stark wird und den Lack beschädigt.



TIPPS FÜR SCHUBBODENFAHRER

2. Der Winkel, in dem Sie die Sprühlanze halten, sollte zwischen 30 und 60 Grad betragen. Dies ist nämlich der ideale Winkel für das Abwaschen von Verschmutzungen.



3. Beginnen Sie mit dem Spritzen von unten nach oben, damit der Schmutz gut abgeleitet werden kann. Spritzen Sie auf keinen Fall direkt in die Verbindungsnahte. Dadurch verhindern Sie weiteres Eindringen von Schmutz in die Nahte.




4. Verwenden Sie einen Wasserdruck von maximal 60 bar (870 Psi). So verhindern Sie Lackschäden durch zu starken Wasserdruck pro cm².



TIPPS FÜR SCHUBBODENFAHRER

5. Sorgen Sie für die richtige Wassertemperatur (zwischen 40 – 60 °C). Bei dieser Temperatur bleibt die Oberflächenhärte des Lacks immer in einem optimalen Zustand.



6. Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel (pH 7) und halten Sie sich an die Dosierung des Herstellers: So verhindern Sie, dass der Lack angegriffen oder zersetzt wird.

Durch höheren Druck, höhere Temperaturen, einen geringeren Spritzabstand und aggressivere Chemikalien kann die Lackierung beschädigt werden. Beachten Sie bei der Reinigung Ihres Sattelanhängers immer die lokalen Vorschriften für Abfallflüsse und Umweltnormen.

Ist Ihr Schubbodenaufleger neuer als 3 Monate?

Befolgen Sie dann auf jeden Fall die Reinigungsempfehlungen des Herstellers!

- Sorgen Sie für eine Wassertemperatur zwischen 12 – 15 °C.
- Benutzen Sie ein neutrales Waschmittel (pH 7) in niedriger Dosierung
- Verwenden Sie einen Wasserdruck von maximal 60 bar

Weitere Tipps für die Reinigung Ihres Aufliegers

Die Experten von Knapen Trailers geben Ihnen gerne Tipps zur ordnungsgemäßen Reinigung des gesamten Schubbodenauflegers. Eine regelmäßige Reinigung sorgt nicht nur dafür, dass Ihr Auflieger sauber bleibt, sie verschafft Ihnen auch finanzielle Vorteile:

1. **Reinigung der Innenseite - hohe Reparaturkosten vermeiden:** Reinigen Sie regelmäßig die Innenseite und die obere Schiene Ihres Aufliegers. Darüber erfahren Sie alles in unseren bereits bekannten Tipps für Fahrer „Weniger Kosten durch rechtzeitige Reinigung“ und „Wartung der oberen Schiene“.
2. **Reinigung der Unterseite - große Gewichtseinsparung:** Wenn Sie die Unterseite Ihres Aufliegers reinigen, sparen Sie bei jeder Fahrt 200-300 kg Gewicht. Darüber erfahren Sie alles in unserem bereits bekannten Tipp für Fahrer „Korrekte Reinigung erspart 200 bis 300 kg Gewicht“.
3. **Reinigung der Außenseite - erhöht den Restwert Ihres Aufliegers:** Reinigen Sie die Außenseite Ihres Aufliegers und halten Sie die Lackierung in perfektem Zustand. Im oben genannten Tipp für Fahrer erfahren Sie alles darüber.

Tipp: Drucken Sie den Tipp für Fahrer aus und hängen Sie ihn für Ihre Kollegen in der Betriebskantine auf.