


SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

Manutenzione: Risparmiare sui costi tramite una pulizia tempestiva

Nell'ambito del tema Lowest Cost of Ownership abbiamo un buon suggerimento sulla manutenzione del vostro piano mobile. Una parte importante della manutenzione del vostro piano mobile, infatti, è costituita dalla pulizia del pavimento. Così come riportato nell'ultima newsletter, la misura in cui il vostro pavimento è sporco spesso è riconducibile alla pressione dell'olio. Nel caso di un semirimorchio scarico, durante le operazioni di scarico, la pressione dell'olio è sempre più bassa rispetto a un semirimorchio carico. Infatti, in questo caso deve essere vinta solo la forza d'attrito del pavimento (livello di sporcizia). È possibile dunque misurare il livello di sporcizia accendendo il vostro piano mobile quando il vostro semirimorchio è vuoto. I valori di riferimento sul manometro che è importante utilizzare in questo caso sono riportati sotto:

- Il piano mobile non è sporco fino a 50 bar,
- Il piano mobile è leggermente sporco tra 50 e 75 bar,
- Il piano mobile è molto sporco oltre i 75 bar.

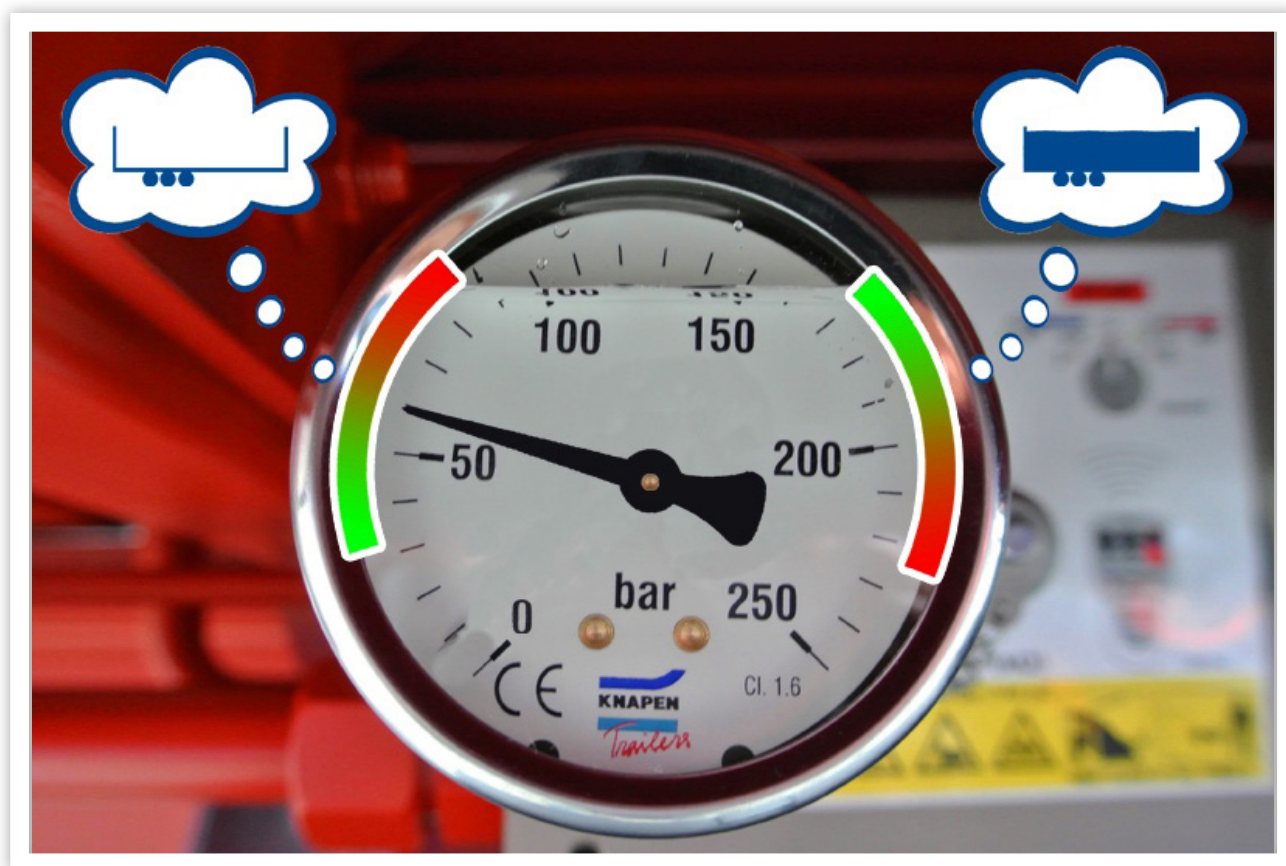

È consigliabile dunque controllare regolarmente la pressione dell'olio con un semirimorchio vuoto. In seguito nel caso in cui dovesse essere necessario, potrete intervenire tempestivamente per pulire il vostro pavimento.

SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE



Knapen Trailers dota di serie ogni nuovo semirimorchio con un manometro. Il manometro non è ancora installato sul vostro semirimorchio piano mobile? Il [vostro rivenditore](#) vende manometri singoli che potrete montare in maniera semplice anche da soli. Sono compatibili con qualsiasi sistema CF500-SL2 e si possono ordinare con il numero d'ordine BHYCO10329. Con questo codice ordinerete automaticamente anche il raccordo idraulico. In questo modo potrete montare il vostro manometro direttamente sul vostro Cargo Floor.

Sporcizia nelle guarnizioni

Nel caso in cui il manometro indica che il piano mobile è sporco di solito significa che le guarnizioni tra le tavole sono troppo sporche. Questo è difficile da prevenire ma tramite una pulizia tempestiva è possibile mantenerla. La sporcizia, infatti, deve essere raschiata via dalle guarnizioni. Di seguito v'indichiamo con piacere come potete pulire personalmente e in maniera semplice il vostro piano mobile.

Passi per la pulizia

L'operazione di pulizia di per sé è molto semplice ma richiede un po' di tempo. Dunque lo potete fare benissimo di persona ma ovviamente, qualora lo desideriate, potete pure decidere di farlo fare presso un centro di assistenza.

Occorrente:

- Una scopa
- 2 sacchi da 25 kg di sabbia abrasiva (sabbia utilizzata nell'edilizia, reperibile nel mercato edilizio)
- Acqua e tubo dell'acqua
- Una idropulitrice a pressione



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE



Sequenza delle operazioni:

1. Posizionare il semirimorchio leggermente inclinato all'indietro (con una pendenza di circa 10 cm)



2. Distribuire i 2 sacchi di sabbia per l'edilizia in maniera uniforme sul piano mobile

3. Appendere un tubo dell'acqua con acqua corrente nel semirimorchio (per inumidire la sabbia)



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

4. Accendere lentamente il piano mobile, circa 4/5 giri al minuto (potete ottenerlo diminuendo il numero di giri del motore)



5. In seguito spazzare la sabbia con calma sul pavimento in modo che le guarnizioni siano raschiate e quindi pulite con la sabbia. Continuare a scopare fino a quando il manometro torna a indicare un valore sotto i 50 bar. In questo caso il pavimento è stato pulito a sufficienza. Nel caso di un pavimento molto sporco dovete tenere conto che ci potrebbero volere fino a 2 ore prima che il pavimento sia pulito a sufficienza.



SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

6. In seguito pulire il piano mobile spruzzando via la sabbia utilizzando una idropulitrice a pressione.

Attenzione: dopo l'operazione di pulizia le prime volte durante l'operazione di scarico sembrerà che il semirimorchio abbia delle perdite.

In questo caso non si tratta di una perdita reale ma dei residui di sabbia che fuoriescono ancora dalle guarnizioni.

Queste scompariranno dopo aver eseguito un paio di operazioni di scarico in quanto la sabbia sarà stata eliminata completamente.

Tempo di vita più lungo

Una buona pulizia del piano mobile significa che l'usura avverrà in maniera meno veloce e quindi che il piano mobile durerà più a lungo. Nel caso di una cattiva manutenzione quindi ci sarà un'usura accelerata e quindi la tavola si assottiglia divenendo meno robusta. Quindi per mantenere il profilo (lo spessore/robustezza delle tavole) è consigliabile non lasciare usurare troppo il piano mobile e pulirlo tempestivamente.

Se sei anche tu un autista di semirimorchio piano mobile e hai un buon suggerimento per i tuoi colleghi, invia il tuo suggerimento a Marketing@knapen-trailers.nl e potresti ritrovarlo persino nella prossima uscita della newsletter.

Suggerimento: stampa i suggerimenti dell'autista e appendili per i tuoi colleghi nella bacheca della mensa aziendale

