

Afkoppelen van een beladen trailer


Door het correct aan- en afkoppelen van een schuifvloertrailer wordt slijtage, schade en daarmee onnodige kosten voorkomen. In [chauffeurstip nr. 12](#) is het aan- en afkoppelen van een lege trailer reeds uitgebreid besproken. In de praktijk is een trailer echter niet altijd leeg wanneer deze wordt afgekoppeld. Soms moet een trailer worden afgekoppeld wanneer deze vol beladen is. Bijvoorbeeld in het intermodaal transport of wanneer de vracht pas op een later moment gelost kan worden. De werkwijze bij het afkoppelen van een beladen trailer is anders dan bij een onbeladen trailer. De specialisten van Knapen Trailers vertellen u graag hoe u onnodige schade kunt voorkomen.



Tip 1

Zet een trailer altijd weg op een stevige, harde ondergrond.

De bodemdruk van de steunpoten is bij een beladen trailer enorm hoog. Als de steunpoten in een te zachte bodem wegzakken is er een grote kans op onnodige schade. Bovendien is de trailer dan lastig weer aan te koppelen. Bij twijfel plaatst u een plaat onder de voeten om de druk over een grotere oppervlak te verdelen.


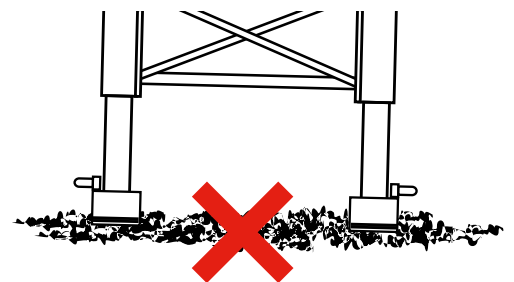




Tip 2

Houd er rekening mee dat uw trailer ongewenst kan gaan zakken.


De vering van uw trailer werkt op luchtdruk. Pompen we lucht in de balgen, dan komt de trailer omhoog. Zakt de luchtdruk, dan zakt ook uw trailer. Koppelt u de trailer af? Dan zal de luchtdruk na verloop van tijd altijd dalen. Bij een trailer op leeftijd kan dit korter duren dan bij een nieuwer model, maar uiteindelijk neemt de luchtdruk af. Elke trailer, ongeacht het merk, zakt dus vroeg of laat. Het is belangrijk dat u zich als chauffeur bewust bent van dit fenomeen.

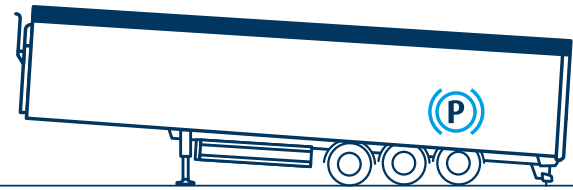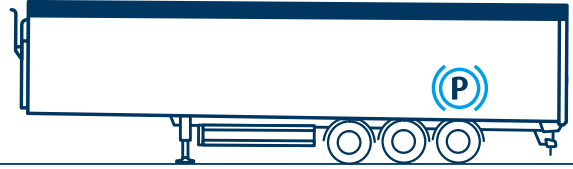

Tip 3

Zet een volle trailer altijd weg in de laagste stand

Misschien vraagt u zich af: “Wat maakt het nou uit dat mijn trailer een beetje zakt, daar kan hij toch prima tegen?” Dat klopt helemaal... zolang de trailer niet op de rem staat wordt het zakken namelijk opgevangen door de wielen die zich een klein beetje verdraaien. Maar..., bij een afgekoppelde trailer gaat dit niet op, want vanzelfsprekend zet u de trailer weg op de parkeerrem. Hierdoor kunnen de wielen het zakken van de trailer niet meer opvangen door een klein beetje te verdraaien. Als gevolg van dit effect kunnen er hoge krachten ontstaan op de steunpoten en de steunpootsectie. Dit kan leiden tot een permanente schade met alle financiële gevolgen van dien. U kunt deze schade voorkomen door een volle trailer altijd in de laagste stand weg te zetten. Nadat u de trailer op een stevige ondergrond in de laagste stand heeft gezet volgt u de stappen zoals in [chauffeurstip nr. 12](#) voor het verdere afkoppelen.

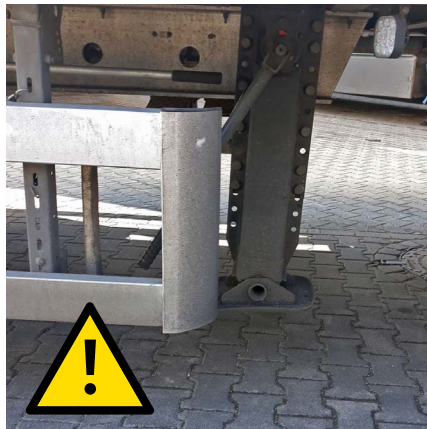



Tip 4

Kies de juiste steunpootvoet

Een zogenaamde luchtveervoet kan de krachten die ontstaan als gevolg van luchtverlies bij een afgekoppelde trailer veel beter opvangen. Koppelt u vaak uw beladen trailer af, dan zijn steunpoten met luchtveervoeten een aanrader. Zorg dat u ook met luchtveervoeten uw volle trailer nog steeds volledig laat zakken voor het afkoppelen. Neem contact op met onze [dealers](#) of [service partners](#) voor de montage.



Tip 5

Laat uw trailer regelmatig controleren op een luchtlekkage

Bezoekt u een servicewerkplaats? Laat uw trailer dan ook controleren op luchtlekkage. Voor het controleren en verhelpen luchtlekkages aan alle merken schuifvloertrailers kunt u vanzelfsprekend terecht bij onze [dealers](#) of [service partners](#)

Spare Parts

Voor het bestellen van Spare Parts kunt u contact opnemen met uw [dealer](#) of [servicepartner](#)

**BHYC010132**

Drukmeting luchtvering

**BDIC047443**

Koppelstuk lucht rood

**BDIC047444**

Koppelstuk lucht geel

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega's in de bedrijfskantine.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega's?

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.