

Juist en veilig gebruik van het afdekzeil

Het flappert, het schuurt, het rolt. Het afdekzeil is hierdoor misschien wel het meest kwetsbare onderdeel van uw trailer. In [chauffeurstip 18](#) heeft u kunnen lezen hoe u beschadigingen aan het afdekzeil zelf kunt repareren en voorkomen. Behalve het juiste onderhoud is ook het juiste gebruik van het afdekzeil belangrijk. Niet alleen voor een lange levensduur van het zeil, maar ook voor uw eigen veiligheid. De specialisten van Knapen Trailers leggen u graag uit hoe u het afdekzeil in verschillende situaties juist gebruikt.



Tip 1

Voorkom dat harde wind onder het afdekzeil komt

Veel onveilige situaties en schades ontstaan met het openen en sluiten van het zeil bij stormachtig weer. Als de wind onder het zeil slaat, is er vaak geen houden meer aan en ontstaan zelfs gevaarlijke toestanden. Houd daarom altijd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat trailer zo staat dat de wind uit de kant komt van de vaste zijde van het afdekzeil.

Als extra voorzorg om ongelukken te voorkomen kunt u een aantal spanbanden dwars over de trailer trekken voordat u het zeil opent. Hierdoor kunt u het zeil veilig in gedeelten op- en afrollen, zodat het zeil niet de kans krijgt omhoog te komen.





Tip 2

Hoe u het zeil altijd recht oprolt


Iedere chauffeur kent dat wel: het zeil rolt scheef op, waardoor de bovenkant van de trailer niet helemaal open is. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals vervuiling of rek. Uw zeil goed schoonhouden en onderhouden is dus het advies. Los daarvan kan het helpen om bij de eerste slag voldoende zeil te nemen. Met andere woorden: het zeil in het begin niet te strak op te rollen. Hierdoor rolt het zeil uiteindelijk meestal recht op.



Tip 3

Vergeet de verstevigingsbanen niet!

Schuifvloertrailers worden gebouwd in alle soorten en maten. Dit leidt tot een bijna ontelbare hoeveelheid toogposities. Om te voorkomen dat het zeil beschadigt door schuren, wordt het zeil op elke toogpositie voorzien van een verstevigingsbaan. Maar soms worden toogposities na verloop van tijd gewijzigd. Wanneer u dat doet, denkt u er dan aan om op de nieuwe toogpositie een verstevigingsbaan in het zeil te laten lamineren. Zo voorkomt u vroegtijdige slijtage. Uw [dealer](#) of [servicepartner](#) helpt u hier graag mee. Zorg er dan ook meteen voor dat zij deze wijziging correct vastleggen. Op die manier weet u zeker dat u, wanneer u later een nieuw zeil bestelt, het juiste zeil geleverd krijgt met verstevigingsbanen op de juiste positie.

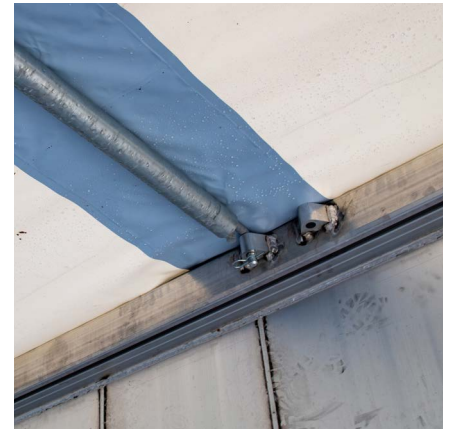



Tip 4

Gerafelde spanbanden kunnen nog jaren mee

Bij veelvuldig gebruik van de spanbanden van het afdekzeil kan het uiteinde gaan rafelen of opzwellen waardoor u de spanband niet meer fatsoenlijk in de ratel kunt steken. Nu kunt u een gerafelde of opgezwollen spanband gemakkelijk zelf repareren.

Snij met een scherp mes één à twee centimeter van de spanband af, en brand het uiteinde in. Dit doet u door het uiteinde van de spanband met een aansteker te verwarmen totdat het smelt. Bij afkoeling vormt dit een harde rand. De spanband is dan weer als nieuw en kan nog jaren mee.

Let op: stel een reparatie niet onnodig uit. Doet u te lang niets aan een gerafelde of opgezwollen spanband, dan bestaat de kans dat de beschadiging te groot is. Wanneer u het beschadigde deel dan afsnijdt, is de spanband te kort. Vervanging is dan de enige optie.



SPARE PARTS

Voor het bestellen van Spare Parts kunt u contact opnemen met uw [dealer](#) of [servicepartner](#)



BDIC070009
Spanband met gesp
3,5 m Grijs



BDIC007001
Flexibele spanband
3.5 m grijs



BDIC056003
Ratelgesp



BDIC051002
Spankastje



BDIC023007
Spanband 50 mm.
L=15m. geel 5ton

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega's in de bedrijfskantine.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega's?

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.